FERRIERE
Giuseppe Cima

LIGNES DE VIE

TORONS ET CÂBLES POUR LIGNES DE VIE

Torons et câbles de sécurité pour travaux en hauteur.

PROPRIÉTÉ DES MATÉRIELS

TORONS ET CÂBLES EN ACIER GALVANISÉ

Caractéristiques	Valeur
Diamètres	de 6,00 à 10,00 mm
Résistance	de 1570 à 1960 N/mm²
Catégorie et masse de revêtement	A > de 85 à 195 g/m² B > de 40 à 100 g/m²
Charge de rupture	> 23 kN
Normes	EN 12385-4

TORONS ET CÂBLES EN ACIER ZINC-ALUMINIUM

Caractéristiques	Valeur
Diamètres	de 6,00 à 10,00 mm
Résistance	de 1570 à 1770 N/mm²
Catégorie et masse de revêtement	A > de 85 à 195 g/m² B > de 40 à 100 g/m²
Charge de rupture	> 23 kN
Normes	EN 12385-4

TORONS ET CÂBLES ACIER INOX AISI 316

Caractéristiques	Valeur
Diamètres	de 6,00 à 10,00 mm
Résistance	1570 N/mm²
Charge de rupture	> 20 kN
Normes	EN 12385-4

CONDITIONNEMENT

TORONS ET CÂBLES

- Tourets en bois de 500 à 2.000 m
- Bobines de 40 à 90 kg

FORMATIONS

TORONS
1×19

CÂBLES
7×7



CÂBLES
7×19

CÂBLES
19×7

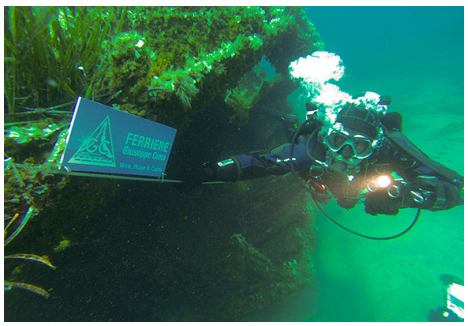

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it